




Bepaal de juiste plaats voor het frame, houdt rekening met voegen of damwandprofiel.
 In geval van een TL lichtbar controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt.
 Bij een Frame 40 is de maximale beugelafstand 2 meter.
 Bij een Frame 60 is de maximale beugelafstand 3 meter.

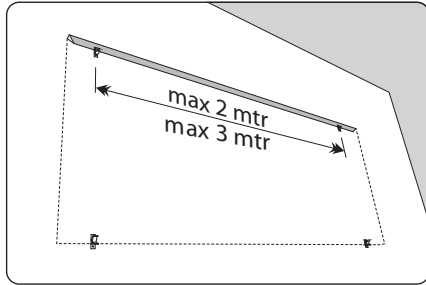

Bepaal de afstand tussen de beugels.
 Bij meer dan 2 beugels; deze gelijkmatig verdelen.
 Begin en eindig op 50cm van de zijkanten van het frame.
 Hang de bovenligger in de bovenste beugels.
 Borg het frame stevig aan de beugels.

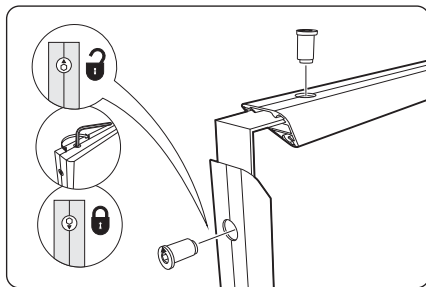


Schuif de hoekverbinder in het frame profiel.
 Steek de excentrische asjes in de gaten, met de PIJL naar de hoek wijzend.
 Daarna de asjes gelijkmatig opspannen.

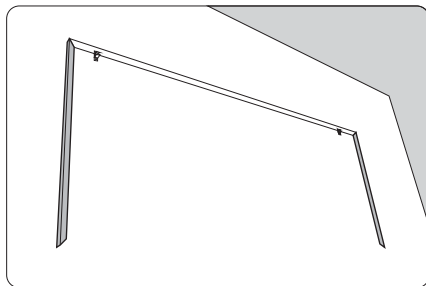


Monteer beide zijkanten.

Als laatste de onderste ligger inschuiven.
 Klik de onderste beugels aan de ligger en schroef de beugels vast aan de gevel.

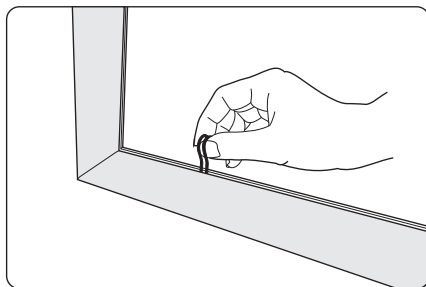

Steek de Smart-Fix spanhaken in het frame.
 Deze passen maar op 1 manier in de groef met de opening aan de binnenkant.

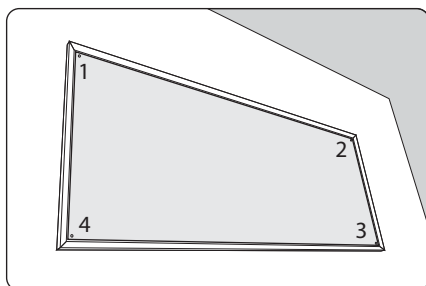

Het doek gelijkmatig in het frame spannen.
 Bij grote doeken dienen er van links naar rechts om de meter een haak gebruikt te worden om het doek te ondersteunen.
 Bij te veel wind is het niet verstandig om het doek in het frame te hangen.